

MARINADORA AL VACÍO

MODELO: MV-25



¡Crea platillos fuera de lo ordinario!

Capacidad	25 Kg / 55Lb
Motor	0.2 HP/0.14 Kw
Volts	127/220 Volts
Frecuencia	60/50 Hz
Cap. Bombeo	35 Lt/Min
Velocidad	6 Rpm
Peso neto	20.5 Kg / 45 Lb



- Construcción en acero inoxidable
- Marina sus carnes en un tiempo récord, menos de 20 minutos
- Marina todo tipo de carnes
- Fácil de desmontar sin herramientas para la limpieza
- Fácil de usar

ELIGE TU IDIOMA



www.tor-rey.com



Soluciones y Calidad a tu Alcance



Sierra de Alta Velocidad



Molinos



Rebanadoras



Embutidor



Báscula Wi-Fi



Vitrina Delicatessen



Congeladores y Refrigeradores



Mesas Frías



Básculas Porcinadoas

www.tor-rey.com

MOLINO MEZCLADOR

MODELO: MMX-32



El molino mezclador más eficiente en su clase. Se mezcla y muele hasta 1,8 toneladas por hora.

Motor	7.5HP -THREE PHASE
Volts	220 V
Frecuencia	50/60 Hz
Molienda (3/8 Placa)	30 Kg/Min, 66 Lb/Min
Molienda (3/16 placas)	23 Kg/Min, 50 Lb/Min
Peso neto	232 Kg/511 Lb
Peso del envío	267 Kg/588 Lb
Dimensiones	47" x 35" x 55"



• Alta capacidad de molienda
Con capacidad para producir 1,8 toneladas / hora. La mejor opción para carnicerías, mercados, empacadoras y cocinas industriales

MOLINO ACERO INOXIDABLE

MODELO: M-22-AI



La próxima generación de molinos está aquí están tan avanzada que no requieren arandelas para proteger internamente sus transmisiones por engranajes.

Motor	1HP/0.74kw 1Phase
Volts	110 /220 V
Frecuencia	60 / 50 Hz
** Molienda. (3/8)	29 lbs/13 Kg x min
Primera Planta	
** Molienda. (1/8)	14 lbs/6.5 Kg x min
Segunda Planta	
Peso neto	132 lbs / 59 Kg
Peso del envío	163 lbs / 74 Kg

** Una capacidad de molienda de 35 ° F laboratorio de carne fresca condiciones

- La mejor opción para un Supermercado
- Construcción de acero inoxidable
- Motor de 7.5 HP

- 110 libras Capacidad de la tolva
- Acepta Tamaño de cuchillo y plato de 32"
- Los sensores electromagnéticos de seguridad

- Lavable a chorro de agua
- Fácil de mover
- Sencillo de desarmar

- Disponible en 1 o 2 HP
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Diseñado para un uso continuo y especial para carnicerías y supermercados

- Uso rudo
- Cabezal de alta capacidad
- Transmisión de engranajes para largas horas de trabajo

- La unidad de molienda, gabinete y bandeja de acero inoxidable.

MOLINO DE CARNE

MODELO: M-12-FS



Gabinete de alto grado de acero inoxidable y una bandeja de alta resistente a la corrosión y fáciles de limpiar lo que permite una operación higiénica y un profesional presentación.

Motor	3/4 HP/0.55kw
Volts	110 or 220 V
Frecuencia	50/60 Hz
** Molienda. (3/8)	7.28 lb/3.3 kg x min
Primera Planta	
** Molienda. (1/8)	4 lb/1.8 kg x min
Segunda Planta	
Peso neto	35.8 Kg / 79 lbs
Peso del envío	39 Kg / 86 lbs

** Una capacidad de molienda de 35 ° F laboratorio de carne fresca condiciones

- Transmisión de engranajes de gran alcance diseñado para largas horas de trabajo.
- Fácil de limpiar y mantener
- Tamaño compacto

- Potente 3/4 HP Motor
- Cabezal de alta capacidad
- Especialmente diseñado para el mercado de servicios de alimentos, ya de su tamaño compacto y la fiabilidad

MOLINOS DE ALTO VOLUMEN

MODELO: M-32



Alta capacidad de molienda, más de 1700 kg / 3800 libras por hora en el primer piso.

Motor	5HP/3.72kw 1Phase
Volts	220/440 v
Frecuencia	50/60 Hz
** Molienda. (3/8)	64 lb/29 Kg x min
Primera Planta	
** Molienda. (1/8)	31 lb/14 Kg x min
Segunda Planta	
Peso neto	272 lbs/123 Kg
Peso del envío	336 lbs/152 Kg

** Una capacidad de molienda de 35 ° F laboratorio de carne fresca condiciones

- Bandeja de acero inoxidable de alto grado
- 3 o 5 HP motor
- Fácil de limpiar sin herramientas
- El diseño de la cabeza de la alta capacidad

- Contactador magnético térmico protege el motor contra sobrecargas
- Patas niveladoras
- Transmisión de engranajes de gran alcance

REBANADORA AUTOMÁTICA

MODELO: AMS-350



La mejor opción para el corte de embutidos y quesos. Con un sistema de programación que le permite tomar ventaja de su tiempo.

Motor	1/2 Hp / 0.37 Kw
Volts	120 / 220 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro	13.78 inch/35cm
Velocidad	370 Rpm
Ancho de corte	0-1.25"/0-31 mm
Peso neto	123 lbs /55Kg
Peso del envío	150 lbs /68Kg
Transmisión	Engrane

- Hecho para el uso continuo y largas jornadas de trabajo
- Práctico sistema afilador integrado
- Automática o manual de uso

- Fácil de programar, la cantidad de rebanadas, tamaño y velocidad

- Diseñado ergonómicamente para mayor eficiencia
- Limpieza fácil, sin necesidad de herramientas

REBANADORA DE CARNE

MODELO: R-300-A



Rebana todo tipo de carne y queso incluyendo queso Cheddar

Motor	1/3 Hp / 0.25 Kw
Volts	120 / 220 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro	300 mm/ 11.8"
Velocidad	380 Rpm
Ancho máximo de corte	0-1in /0-25mm
Máximo deslizamiento	31.75 cm / 12.5 in
Peso neto	38 Kg / 83.6 Lb
peso del envío	51 Kg /112.2 Lb
Transmisión	Engrane

- Transmisión de engranajes de gran alcance
- Afilador Integrado
- Inclination de 45 °
- Potencia 1/3 HP motor

- Aluminio anodizado y acero
- La operación de seguridad
- Limpieza fácil sin necesidad de herramientas

- Fijador de producto
- Larga vida útil mínima mantenimiento
- Consistencia en los cortes

REBANADORA DE CARNE

MODELO: RMS-330



La rebanadora profesional con su transmisión de engranajes de gran alcance le permite rebanar todo tipo de carnes rojas sin hueso.

Motor	1/3 HP / 0.25 kw
Volts	115 / 220
Frecuencia	50/60Hz
Diámetro	13 inch/ 330 mm
Velocidad	370 Rpm
Ancho de corte	0 - 1.5 in/ 0-3.8cm
Máximo deslizamiento	13.75 inch/35cm

Peso neto	56 Kg/ 123 Lbs
Peso del envío	68 Kg/ 150Lbs
Transmisión	Engrane

- Transmisión de engranajes de gran alcance
- Higiene y calidad
- Diseño de alta resistencia

- Afilador Integrado
- Rodajas de 0 "a 1.5"
- Operación segura

- Construida en aluminio anodizado y acero inoxidable

REBANADORA EN ACERO INOXIDABLE

MODELO: SS-300



La mejor opción en el mercado por su construcción de acero inoxidable. Ideal para el servicio de alimentos, restaurantes y mucho más!

Motor	1/3 HP / 0.25 kw
Volts	115 / 220
Frecuencia	50/60Hz
Diámetro	11.81 inch / 300mm
Velocidad	380 Rpm
Ancho de corte	0-1in/0-25mm
Máximo deslizamiento	12.5 in/31.75cm

Peso neto	29 Kg/64 Lb
Peso del envío	32 Kg/71 Lb
Transmisión	Banda

- Ahorro de tiempo y dinero
- Higiene y calidad
- Alta resistencia

- Construcción en Acero Inoxidable
- Inclination 45°, alimentación por gravedad
- Afilador Integrado

- Consistencia en los cortes
- Interruptor de seguridad y operación
- Cuchillo de larga duración

REBANADORAS GOURMET

Rebanadas de todo tipo de carnes frías: jamón, salchicha, queso, tocino, etc.
Ideal para el servicio de alimentos y restaurantes

MODELO:
RB-250

MODELO:
RB-300



	RB-250	RB-300
Motor	1/3 HP / 0.25 kw	1/3 HP / 0.25 kw
Volts	127/ 220	127/ 220
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Diámetro	9.8 inch	11.8 inch
Velocidad	430 rpm	430 rpm
Ancho de corte	0 - 0.47 in/1.19cm	0 - 0.70 in/1.77cm
Tabla de Viaje	10 inch/25cm	10 inch/25cm
Peso del producto	55 lbs /25Kg	56 lbs /25.40Kg
Peso neto	44 lbs/19.95Kg	49 lbs/22.22kg
Transmisión	Banda	Banda

- Consistencia en los cortes
- Higiene y calidad
- Alimentación por gravedad
- Correa de transmisión fiable

- Afilador de cuchillas integrado
- La operación de segura
- Larga vida y bajo mantenimiento

- Construcción en Aluminio anodizado

SIERRA PROFESIONAL

Fabricado en acero inoxidable con rodamientos sellados, puede lavar su unidad en sólo tres minutos después de un largo día de trabajo.



MODELO:
ST-295-AI



Longitud de Banda	29.5cm/116"
Velocidad de la cuchilla	16 m/seg
Ancho	13.5 in / 34.3cm
Alturo	16.5 in / 41.91cm
Interruptores termomagnéticos	Si
Bandeja de residuos	Si
Protector de disco	Si
Sellado de rodamientos	Si
pies de nivelación	Si
Motor	1.5 hp/1.1 kw
Volts	220v
Frecuencia	50/60 Hz
Peso neto	362lbs/164Kg
Peso del producto	475lbs/215Kg

- Motor de 1.5 HP
- Sistema de seguridad múltiples Electrónico
- Construcción de acero inoxidable

- Acero inoxidable en su mesa móvil
- Fácil de desmontar sin herramientas
- Lavable con manguera

EMBUTIDOR

MODEL: ET-25

Usted puede preparar

- Pepperoni
- Salami
- Salchichas
- Diferentes tipos de embutidos.



Diseñado para un alto rendimiento. Nuestro embutidor procesa de 25kg en menos de un minuto.

Capacidad	25 Kg / 55 Lbs
Potencia del motor	1 HP
Frecuencia	60/50Hz
Fuente de alimentación	220 volts
Depósito de Aceite	8 Liters
Peso del producto	140Kg/308Lbs
Peso neto	126 Kg/278Lbs
Dimensiones	46cm x 54cm x 129cm 18.11" x 21.25" x 50.78"

- Sistema hidráulico
- Palanca de activación ergonómico
- Ruedas para un fácil transporte
- Fácil de desmontar sin herramientas

- Se reduce burbujas, debido a la presión controlada
- Capacidad para 25 Kg de producto

SIERRA DE ALTA VELOCIDAD

Sierra de alta velocidad a 32 m / s, y con una hoja delgada que podrá disminuir pérdida hasta un 27% en comparación con una sierra regular.



MODELO:
ST-305 SH



Longitud de cuchilla	305 cm/120"
Velocidad de la cuchilla	32 m/seg
Ancho de garganta	13.7 in / 34.79cm
Altura	17.71in / 44.98cm
Interruptores Termomagnéticos	Si
bandeja de residuos	Si
Móvil protector de disco	Si
Sellado de rodamientos	Si
Pies de nivelación	Si
Motor	3 hp/2.24 kw
Volts	220v
Frecuencia	50/60 Hz
Peso neto	472 lbs / 214Kg
Peso del producto	519 lbs / 235Kg

- Motor de alta velocidad 3 HP
- Sistema de seguridad múltiple
- Construcción de acero inoxidable

- Acero inoxidable en su mesa móvil
- Fácil de desmontar sin herramientas
- Lavable con manguera

BÁSCULA WI-FI

MODELO: WLS



- La más alta tecnología a su alcance, ganar más dinero, pre-empaque y venta.
- La forma más fácil de conseguir más ventas, ahorrar 10.000 artículos con imágenes y organizar en carpetas para realizar transacciones más rápidas.

BÁSCULA ETIQUETADORA

MODELO: LSQ



MCE

La forma más rápida para etiquetar sus artículos a través de una sencilla programación, controlando sus ventas y negocios operación

Capacidad:	20 kg
División mínima:	0.005 kg
memorias programables	300 up to 10,000 opcional
Luz de fondo:	Incluido
Fuente de alimentación:	240 V 50 Hz
máxima de tara	9.995 kg
adaptador:	incluido
Dimensiones de la placa:	38 x 30 cm (15" x 12")
Precio kg / max.	999.99
Precio \$ / max	9999.99
Temperatura de fun:	-10 to 40°C (14 to 104 °F)
Temperatura de almac:	-20 to 50°C (-4 to 122 °F)
Peso neto:	18 kg / 39.6 lb
Peso del envío:	21 kg / 46.29 lb

- 300 PLU programables hasta 10.000 memorias (opcional)
- Hasta 20 vendedores
- 72 teclas de acceso directo programables

- Pantalla LCD de publicidad, luz incluido
- Construcción de acero inoxidable
- Conexión Ethernet



Capacidad:	20 kg / 40kg
División mínima:	0.005 kg / 0.010 kg
Memorias programables	10,000 plu
Pantalla:	Pantalla a color 8"
Conexión:	Wi-Fi or Ethernet 10/100
Fuente de alimentación:	100/240 V 50/60 Hz
Dimensiones de la placa:	38 x 30 cm (15" x 12")
Precio kg / max.	999.99
Precio \$ / max	9999.99
Temperatura de funcionamiento:	-10 to 40°C (14 to 104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	-20 to 50°C (-4 to 122 °F)
Peso neto:	12 kg / 26.45 lb
Peso del envío:	16.6 kg / 36.6 lb

- 10.000 memorias
- Programa Administrativo para Tableta
- Conectividad en todas sus básculas para mejorar sus ventas
- Construcción de acero inoxidable
- La manera más fácil de administrar todos los productos con la conexión WiFi
- Impresión de etiquetas térmicas y entradas

- No más errores en los precios
- Organice todos sus productos con la pantalla táctil a todo color del LED

BÁSCULA COMERCIAL

MODELO: LPC



MCE

Aumente sus ventas más rápido y más fácil y organiza los elementos con 9 de acceso a memoria rápida y 100 recuerdos programable

Capacidad:	20 kg / 35 kg
División mínima:	5g / 10g
Pantalla:	(LCD) display
Luz de fondo:	Included
Fuente de alimentación:	100/240 V 50/60 Hz
Adaptador Fuente de alimentación:	Included
Adaptador ligther de coches	Optional
Puerto serie:	RS-232
Batería recargable:	100 h (included)
Máxima de tara	9.995 / 9.990
Dimensiones de la placa:	22.5 x 30.5 cm (8.7" x 11.8")
precio máximo	999.99
Precio máximo \$ / max	9999.99
Temperatura de funcionamiento:	-10 to 40°C (14 to 104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	-20 to 50°C (-4 to 122 °F)
Peso neto:	5.61 kg / 12.36 lb
Peso del envío:	6.65 kg / 14.66 lb
Memorias:	100 products memories and 9 direct access

- 100 price memorias
- Construcción de acero inoxidable
- Batería recargable
- Conexión PC o impresora

BÁSCULA COMERCIAL

MODELO: PCS

CE



La escala de PCS proporciona la función y las características convenientes para realizar transacciones más rápidas y mejorar más ventas y proporcionar las herramientas que necesitan su empresa

Capacidad:	20 kg / 35 kg
División mínima:	5g / 10g
pantalla:	(LCD) Pantalla
Luz de fondo:	Incluido
Fuente de alimentación:	100/240 V 50/60 Hz
Adaptador Fuente de alimentación:	Incluido
Adaptador ligther de coches	Opcional
Puerto serie:	RS-232
Batería recargable:	100 h (incluido)
máxima de tara	9.995 / 9.990
Dimensiones de la placa:	29.5 x 35.4cm
precio máximo	999.99
Precio máximo \$ / max	9999.99
Temperatura de funcionamiento:	-10 to 40°C (14 to 104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	-20 to 50°C (-4 to 122 °F)
Peso neto:	7.64 kg / 16.84
Peso del envío:	8 kg / 17.6 lb

- Funciones transaccionales
- 7 teclas de acceso directo a memoria
- 100 memorias de precios

- Construcción de acero inoxidable
- Batería recargable
- PC o impresora Conexión

BÁSCULA PORCIONADORA

MODELO: PZC-5



Hacer que el primero y el último plato siempre con la misma porción de alimento. Como sabrosa y buena como la primera, por el mismo precio

Capacidad:	5 kg / 10 lb / 10lb
División mínima:	1g/0.002lb/0.05oz
Pantalla:	(LCD) Pantalla
Luz de fondo:	Incluido
Fuente de alimentación:	100/240 V 50/60 Hz
Adaptador Fuente de alimentación:	Incluido
Adaptador ligther de coches	Opcional
Puerto serie:	RS-232
Batería recargable:	100 h (Incluido)
Máxima de tara	5 kg / 10 lb / 10lb
Dimensiones de la placa:	20 x 24 cm (7.8" x 9.6")
Temperatura de funcionamiento:	-10 to 40°C (14 to 104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	-20 to 50°C (-4 to 122 °F)
Peso neto:	4.94 kg / 10.9 lb
Peso del envío:	7 kg / 15.4 lb

- Funciones de cero y tara
- Alterna entre kg / lb / oz
- Construcción de acero inoxidable

- Fácil de usar
- Capacidad de la batería recargable
- Adaptador de CA
- Pedal tara incluida



BÁSCULA PORCIONADORA

MODELO: L-EQ

CE



Pesos gramo por gramo y obtiene porciones exactas en cada plato! El aliado perfecto en la cocina para ahorrar toneladas de dinero

Capacidad:	4 kg / 8kg
División mínima:	1 g / 2 g
Pantalla:	(LCD) Pantalla
Luz de fondo:	Incluido
Fuente de alimentación:	100/240V 50/60 Hz
Adaptador Fuente de alimentación:	Incluido
Adaptador ligther de coches	Opcional
Puerto serie:	RS-232
Batería recargable:	100 h (incluido)
Máxima de tara	4 kg / 8kg
Dimensiones de la placa:	20 x 24 cm (7.8" x 9.6")
Temperatura de funcionamiento:	-10 to 40°C (14 to 104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	-20 to 50°C (-4 to 122 °F)
Peso neto:	3.5 kg / 7.8 lb
Peso del envío:	4.8 kg / 10.7 lb

- Construcción de acero inoxidable
- Precisión: 0.002 libras (10 lb)
- Alarma alta / baja programable
- Alterna fácilmente entre KG / LB / OZ

- Tara / Zero Función
- Pedal de tara (opcional)
- Capacidad de la batería recargable

BÁSCULA DE RECIVO

MODELO: FS



La báscula fs cuenta con un grupo de funciones practicas que le ayudará a mejorar el servicio de compra-venta por conseguir siempre el peso exacto, evitando proveedores de la venta de menos y garantizar la satisfacción para comprar sin error.

Capacidad:	400 kg
División mínima:	0.1 kg
pantalla:	(LCD) display
Luz de fondo:	Included
Fuente de alimentación:	100/240 V 50/60 Hz
Adaptador Fuente de Alimentación:	Included
Adaptador ligther de coches	Optional
Puerto serie:	RS-232
Batería recargable:	100 h (included)
máxima de tara	400 kg
Dimensiones de la placa:	54.8 x 49.7 cm (21.6" 19.6")
Temperatura de funcionamiento:	-10 to 40°C (14 to 104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	-20 to 50°C (-4 to 122 °F)
Peso neto:	28.76 kg / 63.4 lb
Peso del envío	35 kg / 77.16 lb

- Llantas para fácil moverse
- Batería recargable de 100 horas
- PC o impresora Conexión
- Pantalla grande con backlighth fácil de leer

MESAS DE PREPARACIÓN

Mesas Refrigeradas



PTP-170-21
1 Puerta, 2 Cajones
Insertos: 9
Dimensiones
172cm L x 89cm A x 103cm A



PTP-170-11
2 Puertas
Insertos: 9
Dimensiones
172cm L x 89cm A x 103cm A



PTP-112
1 Puerta
Insertos: 6
Dimensiones
103cm H x 89cm W
x 103 D



UBT-1
1 Door
T: Polypropileno
Dimensiones
103cm L x 89cm A
x 103 A



- Mesa con profubdidad de 50 cm
- Insertos en policarbonato
- Funda extraíble permite una limpieza fácil

- Parrillas de acero recubierto de vinilo ajustables para máxima utilización espacio

- El piso interior y exterior de acero inoxidable, máxima durabilidad y garantiza un funcionamiento sanitario

VITRINAS DELICATESSEN



TEMs-100
Parrillas: 2
Puerta abatible: 1
Dimensiones
101cm L x 92cm
A x 118cm A



TEMs-150
Parrillas: 4
Puertas deslizables: 2
Dimensiones
143cm L x 92cm
A x 118cm A



TEMs-200
Parrillas: 4
Puertas deslizables: 2
Dimensiones
191cm A x 92cm
A x 118cm L

Disponible en:



- El refrigerante es libre de CFC
- El sistema de refrigeración de la bobina gravedad, promueve la frescura del producto
- Control de Temperatura Inteligente promueve la eficiencia energética

- El acero inoxidable en su parte superior la puedes utilizar como mesa de trabajo
- Vidrio frontal curvo proporciona una excelente presentación del producto
- LEDs de iluminación, una mejor visibilidad

- Parrillas de acero inoxidable ajustables
- Bajo consumo de energía, debido al aislamiento y Control Inteligente de Temperatura

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Refrigerador / Congelador (20ft³)

Parrillas: 4
Puerta abatible: 1
Dimensiones
78" L x 26" A x 33" A
198cm L x 66cm A x 83cm A



Refrigerador / Congelador (40ft³)

Parrillas: 8
Puerta abatible: 2
Dimensiones
78" L x 49.5" A x 33" A
198cm L x 125cm A x 83cm A

PANTALLA DE LED



FÁCIL DE CONECTAR

- Acero inoxidable (interior y exterior)
- Mayor capacidad, acepta 18" x 16" (40cm x 65cm) bandeja de pan

- Los estantes ajustables
- Control de temperatura inteligente promueve la eficiencia energética

- Puerta de cierre automático
- Mantenimiento unidad condensadora libre
- Disponible en 20 y 40 metros cúbicos

CONGELADORES DE PUERTA DE CRISTAL



- El sistema de aire forzado: garantiza una temperatura uniforme a través de la carga del producto.

- Ahorro de energía: Hecho de gruesos muros que impiden el intercambio de calor.

- Los estantes ajustables: Estantes de alta resistencia diseñados para crear la maximización del espacio.

- Barra de torsión Puertas: Ser la puerta de cierre que reduce el esfuerzo compresor y ahorra energía.

- Panel Letrero luminoso para una exposición atractiva.
- LED de iluminación

- Acero inoxidable Piso: Asegura sanitaria operación y fácil limpieza



- Control Digital: Le permite establecer la temperatura adecuada para la muestra productos



Congelador CV-16(16ft³)

Niveles de Exhibición: 5
Puerta: 1
Dimensiones
80" L x 30" A x 28.3" A
203cmL x 76cmA x 76cmA
120/220V 50/60Hz



Congelador CV-32(32ft³)

Niveles de Exhibición: 5
Puertas: 2
Dimensiones
80" L x 54" A x 28.3" A
203cmL x 137cmA x 76cmA
120/220V 50/60Hz

CINAST Banda TORREY




Optimiza tu poder con las cintas banda TORREY

El proceso de fabricación de nuestra banda de hoja de sierra se ha mejorado con los años. TORREY ha alcanzado los estándares de la extinción de los dientes para asegurar la más alta calidad en nuestra hoja de la sierra.

Modelos de cintas banda

CINTAS EXCLUSIVAS DE ALTA VELOCIDAD

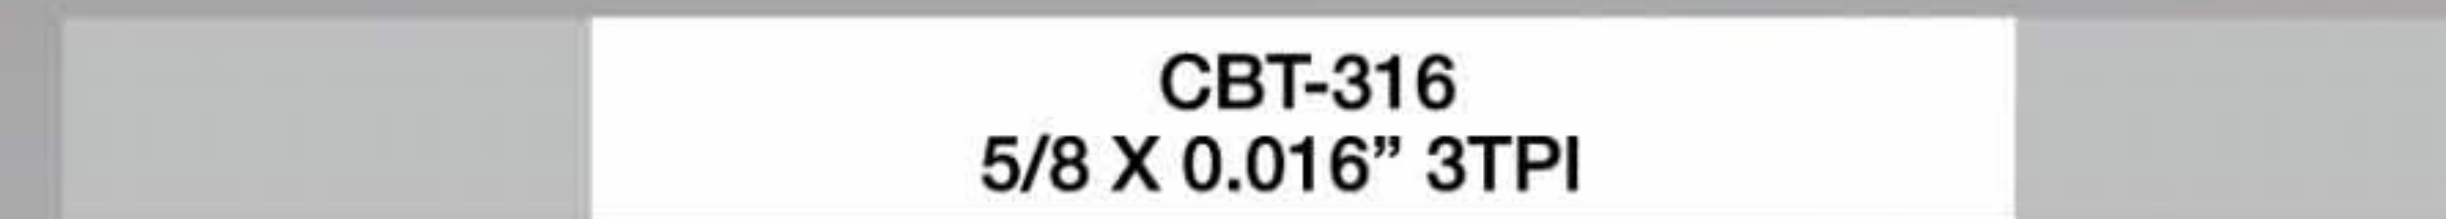


CINTAS DE ALTA VELOCIDAD



CINTAS DE BAJA VELOCIDAD



CINTAS ESPECIALES

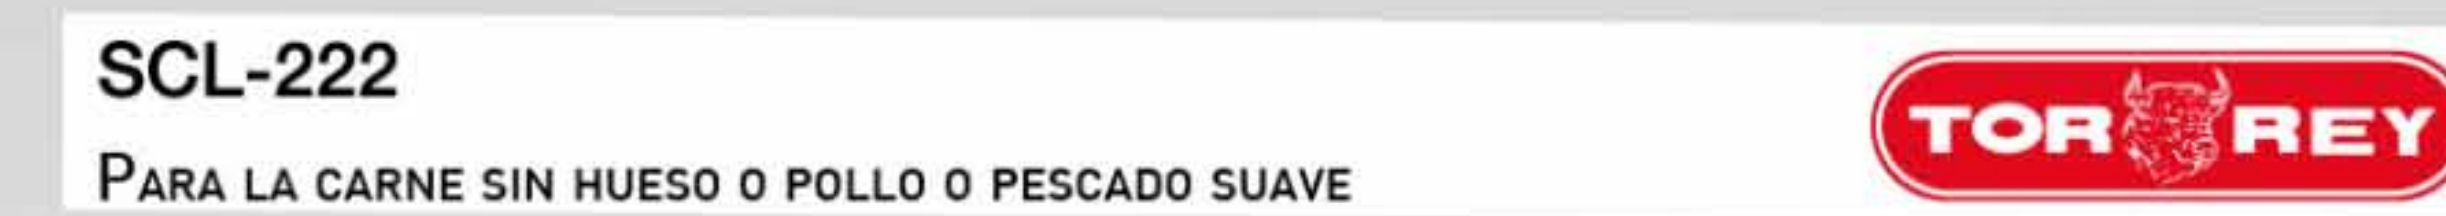


	ESPESOR	LONGITUD	DIENTES POR PULGADA	ANCHO
CBT-316	0.016"	60"-172"	3	5/8"
CBT-325	0.025"	60"-172"	3	5/8"
*CBT-322	0.022"	60"-172"	3	5/8"
CBT-425	0.025"	60"-172"	4	5/8"
*CBT-422	0.022"	60"-172"	4	5/8"
SE-20	0.020"	60"-172"	N/A	5/8"
SCL-222	0.022"	60"-172"	2	5/8"
TI-1025	0.025"	60"-172"	10	5/8"
CBT-322-3/4	0.022"	60"-172"	3	3/4"

ilable 1/2"



CEDAZOS

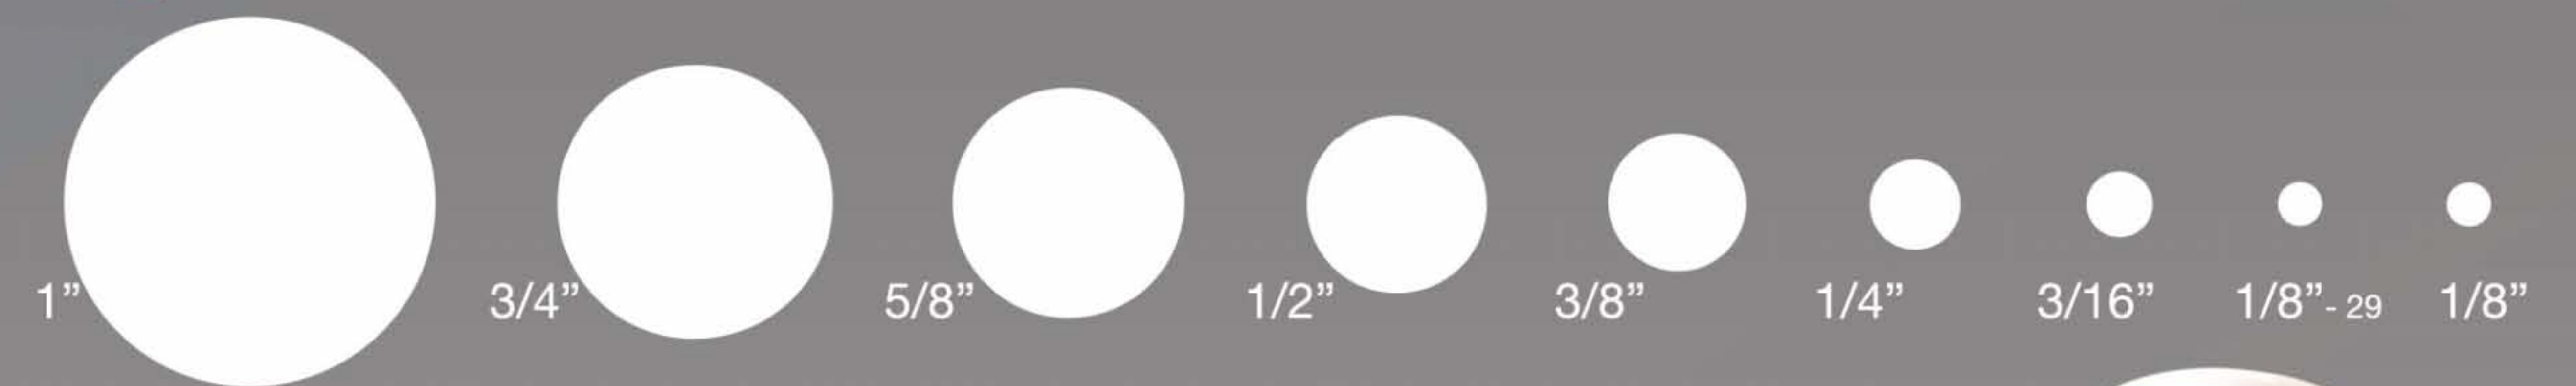

Los Cedazos están hechos de acero de alta calidad con un tratamiento térmico controlado, lo que los hace resistentes al desgaste y estrés. Nuestros productos, tiene los estándares de calidad establecidos por MISA (Carne Proveedores Industry Association).

Modelos de Cedazos

Stainless Steel

Long Life

HUB reversibles

Tamaños

12, 22, 32, 52, 56



NAVAJAS

TORREY cuchillas de molienda se fabrican con acero de calidad con un tratamiento térmico controlado, haciéndolos más resistentes al desgaste y estrés. Su rectificado de precisión garantiza un uniforme superficie, lo que ayuda a mejorar el rendimiento.



NAVAJA DE ACERO (NI)

NAVAJA DE ACERO (NIR)

LARGA VIDA (NLV)

