

MARYNATOR PRÓŻNIOWY

MODEL: MV-25

Stwarzaj niezwykłe dania!



Ładowność	25kg/55 Lb
Motor	0.2 KM/0.14 kW
Ilość woltów	127/220 V
Częstotliwość	60/50 Hz
Wydajność pompy	35 L/Min
Prędkość obrotowa	6 obr/min
Waga netto	20.5 Kg/45 Lb



- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Marynuje każdy rodzaj mięsa
- Prosty w obsłudze
- Marynuje mięso w rekordowym czasie, w poniżej 20 min
- Łatwy do demontażu bez narzędzi przy czyszczeniu.

Choose your language



www.tor-rey.com



Rozwiązania i Jakość w Zasięgu Ręki



Piła Szybkoobrotowa



Maszyny do mielenia



Krajalnice



Nadziewarka



Waga z Wi-Fi



Gablota na Delikatesy



Zamrażalki i Chłodziarki



Stoły Chłodnicze



Wagi Porcjujące

www.tor-rey.com

ZMIĘKCZACZ DO MIĘSA

MODEL: MT-43



WYRABIAJ CIENKIE KAWAŁKI W PRZECIĄGU SEKUND, I ZWIĘKSZ WARTOŚĆ SWOJEGO PRODUKTU

ZWIĘKSZ RÓŻNORODNOŚĆ OPCJI, KTÓRE OFERUJESZ

Przy wykorzystaniu zestawu do fajitas (cienkich pasków) usprawniasz proces krojenia do sekund, i oferujesz klientom większą różnorodność produktów.




- Fajitas z kurczaka
- Fajitas z kalamarnicy i inne
- Zmiękczenie czerwonego mięsa
- Fajitas wołowe

Łatwo się czyści



Przetwarzanie produktów o dużych rozmiarach

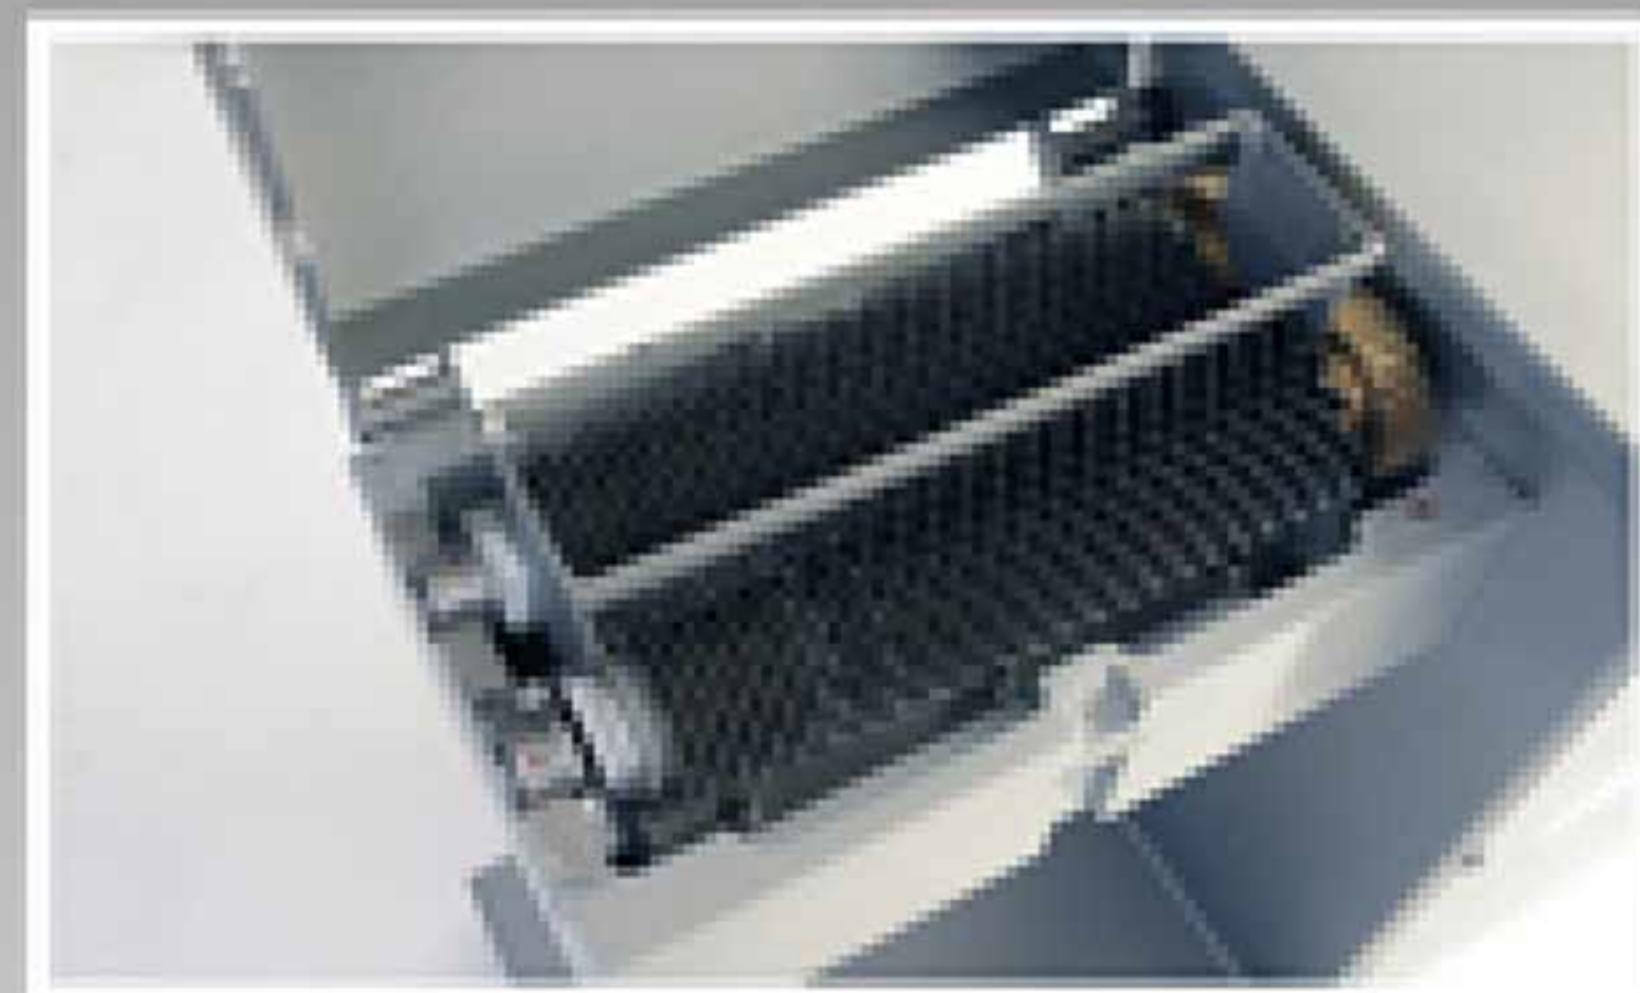

Wytrzymałość i trwałość



Podnieś jakość produktu

PRZETWÓRZ MIĘSO NA KAWAŁKI O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI W TRAKCIE SEKUND!

Model	MT-43
Motor	3/4 KM
Ilość woltów	110/220 woltów
Maksymalna szerokość produktu	21 cm
Maksymalna grubość produktu	2cm
Waga netto	33 kg
Waga wysyłkowa	39 kg
Wymiary	61 cm wys. na 24 cm głb. na 50 cm szer.

- Obudowa, podstawa i przykrywka ze stali nierdzewnej.
- 43 ostrza przecinające nerwy, mięśnie i tłuszcz.
- Usprawnij proces cięcia do sekund przy wykorzystaniu zestawu do fajitas.
- Można wkładać kawałki mięsa do 2cm grubości i 21 cm szerokości
- Łatwy demontaż bez narzędzi

MASZYNA DO MIELENIA

MODEL: MMX-32



Najbardziej wydajna maszyna do mielenia w swojej klasie.

Miele i miesza do 1.8 tony na godzinę.

Motor	7.5 KM-Trójfazowy
Ilość woltów	220 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mielenie (Płyta 3/8)	30 Kg/min, 66 Lb/min
Mielenie (Płyta 3/16)	23 Kg/min, 50 Lb/min
Waga netto	232 Kg/511 Lb
Waga wysyłkowa	267 Kg/588 Lb
Wymiary	47" x 35" x 55"



• Wysoka wydajność mielenia
W stanie wyprodukować 1,8 tony na godzinę. Najlepszy wybór dla rzeźni, targów, zakładów pakowania i kuchni przemysłowych.

- Najlepsze rozwiązanie dla supermarketu
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Silnik 7.5 KM

- Pojemność zbiornika 110 LB
- Dopuszczalny rozmiar noża i sitka 32"
- Elektromagnetyczne czujniki bezpieczeństwa

- Zmywalny strumieniem wody
- Łatwa do przemieszczania
- Łatwy demontaż

- Dostępna w wersjach 1 lub 2 KM
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Zaprojektowany do pracy ciągłej, a zwłaszcza dla rzeźników i supermarketów

- Wytrzymała
- Wysoka wydajność głowicy
- Przekładnia zębata zaprojektowana do długich godzin pracy

- Jednostka mieląca, obudowa i taca ze stali nierdzewnej

MASZYNA DO MIELENIA

MODEL: M-12-FS



Obudowa z wysoko jakościowej stali nierdzewnej i taca wysoko odporna na korozję i łatwa do czyszczenia, co pozwala na higieniczną obsługę i profesjonalną prezentację.

Motor	3/4 KM/0.55 kW
Ilość woltów	110 lub 220 V
Częstotliwość	50/60 Hz
** Mielenie (3/8), Pierwszy poziom	7.28 Lb/3.3 Kg x min
** Mielenie (1/8), Drugi poziom	4 Lb/1.8 Kg x min
Waga netto	35.8 Kg/79 Lb
Waga wysyłkowa	39 Kg/86 Lb

**Wydajność mielenia mięsa schłodzonego do

- Przekładnia zębata o dużej mocy zaprojektowana na długie godziny pracy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Kompaktowe wymiary

- Mocny silnik 3/4 KM
- Wysoka wydajność głowicy
- Specjalnie zaprojektowana dla rynku garmażerii, ze względu na jej niewielkie rozmiary oraz niezawodność

MASZYNA DO MIELENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODEL: M-22-AI



Nadeszła następna generacja maszyn do mielenia. Są tak zawansowane, że nie potrzebują wewnętrznych podkładek do ochrony przekładni zębatej.

Motor	1 KM/0.74 kW Jednofazowy
Ilość woltów	110/220V
Częstotliwość	60/50 Hz
** Mielenie (3/8), Pierwszy poziom	29 Lb/13 Kg x min
** Mielenie (1/8), Drugi poziom	14 Lb/6.5 Kg x min
Waga netto	132 Lb/59 Kg
Waga wysyłkowa	163 Lb/74 Kg

**Wydajność mielenia mięsa schłodzonego do 35 stopni Farenheita.

- Wytrzymała
- Wysoka wydajność głowicy
- Przekładnia zębata zaprojektowana do długich godzin pracy

- Jednostka mieląca, obudowa i taca ze stali nierdzewnej

MASZYNEK DO MIELENIA PRZEMYSŁOWA

MODEL: M-32



Wysoka wydajność mielenia, ponad 1700 kg/3800 Lb na godzinę na pierwszym poziomie.

Motor	5 KM/3.72 kW, jednofazowy
Ilość woltów	220/440 V
Częstotliwość	50/60 Hz
** Mielenie (3/8), Pierwszy poziom	64 Lb/29 Kg x min
** Mielenie (1/8), Drugi poziom	31 Lb/14 Kg x min
Waga netto	272 Lb/123 Kg
Waga wysyłkowa	336 Lb/152 Kg

**Wydajność mielenia mięsa schłodzonego do 35 stopni Farenheita.

- Taca z wysoko jakościowej stali nierdzewnej
- Motor o 3 lub 5 KM
- Łatwa do czyszczenia bez używania narzędzi
- Projekt głowicy o dużej wydajności

- Wyłącznik magnetyczno-termiczny chroni motor przed przeciążeniem
- Nóżki do poziomowania
- Przekładnia zębata o dużej mocy

KRAJALNICA AUTOMATYCZNA

MODEL: AMS-350



Najlepsze rozwiązanie do cięcia wędlin i serów. Posiada system oprogramowania, który pozwala na optymalne wykorzystanie czasu.

Motor	1/2 KM/0.37 kW
Ilość woltów	120/220 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica	13.78"/35 cm
Prędkość	370 obr/min
Grubość cięcia	0 - 1.25"/0-31 mm
Waga netto	123 Lb/55 Kg
Waga wysyłkowa	150 Lb/68 Kg
Przekładnia	Zębata

- Zaprojektowana do ciągłego użytku i do długich dni pracy
- Zintegrowany, praktyczny system ostrzenia
- Obsługa automatyczna lub manualna

- Łatwo się programuje liczbę plasterków, ich grubość, oraz szybkość cięcia

- Ergonomicznie zaprojektowane dla większej wydajności
- Łatwa do czyszczenia bez używania narzędzi

KRAJALNICA DO MIESA

MODEL: R-300-A



Kroi każdy gatunek mięsa i sera, w tym ser cheddar.

Motor	1/3 KM/0.25 kW
Ilość woltów	120/220 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica	300 mm/11.8"
Prędkość	380 obr/min
Maksymalna grubość cięcia	0-1"/0-25mm
Maksymalny przebieg ostrza	31.75 cm/12.5"
Waga netto	38 Kg/83.6 Lb
Waga wysyłkowa	51 Kg/112.2 Lb
Przekładnia	Zębata

- Przekładnia zębata o dużej mocy
- Zintegrowane ostrzenie
- Nachylenie 45 stopni
- Silnik o mocy 1/3 KM

- Aluminium anodowane i stal
- Bezpieczna obsługa
- Łatwa do czyszczenia bez używania narzędzi

- Przytrzymywacz produktu
- Długa żywotność produktywna przy minimalnym utrzymaniu
- Jednakowe plasterki

KRAJALNICA DO MIĘSA

MODEL: RMS-330



Krajalnica profesjonalna z przekładnią zębatą o dużej mocy, pozwalająca kroić każdy gatunek czerwonego mięsa bez kości.

Motor	1/3 KM/0.25 kW
Ilość woltów	115/220 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica	13"/330 mm
Prędkość	370 obr/min
Szerokość cięcia	0-1.5"/0-3.8 cm
Maksymalne przemieszczenie	13.75"/35 cm
Waga netto	56 Kg/123 Lb
Waga wysyłkowa	68 Kg/150 Lb
Przekładnia	Zębata

- Przekładnia zębata o dużej mocy
- Higiena i jakość
- Bardzo wytrzymały projekt

- Zintegrowane ostrzenie
- Plasterki między 0" i 1.5"
- Bezpieczna obsługa

- Wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej

KRAJALNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODEL: SS-300



Najlepsze rozwiązanie na rynku ze względu na swoją konstrukcję ze stali nierdzewnej. Idealna dla garmazerii, restauracji, i do wielu innych celów.

Motor	1/3 KM/0.25 kW
Ilość woltów	115/220 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica	11.81"/300 mm
Prędkość	380 obr/min
Szerokość cięcia	0-1"/0-25mm
Maksymalny przebieg ostrza	12.5"/31.75 cm
Waga netto	29 Kg/64 Lb
Waga wysyłkowa	32 Kg/71 Lb
Przekładnia	Pasowa

- Oszczędność czasu i pieniędzy
- Higiena i jakość
- Duża wytrzymałość

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Nachylenie 45 stopni, dostarczanie grawitacyjne

- Jednakowe plasterki
- Wyłącznik dla bezpiecznej obsługi
- Długotrwałe ostrze

KRAJALNICE LUKSUSOWE

Kroi wszystkie typy wędlin: szynka, kiełbasa, ser, boczek, itd.

Idealna dla garmażerii i restauracji

MODEL:
RB-250

MODEL:
RB-300

	RB-250	RB-300
Motor	1/3 KM/0.25 kW	1/3 KM/0.25 kW
Ilość voltów	127/220 V	127/220 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz
Średnica	9.8"	11.8"
Prędkość	430 obr/min	430 obr/min
Szerokość Cięcia	0-0.47"/1.19 cm	0-0.70"/1.77 cm
Przemieszczenie ostrza	10"/25 cm	10"/25 cm
Waga produktu	55 Lb/25 Kg	56 Lb/25.40 Kg
Waga netto	44 Lb/19.95 Kg	49 Lb/22.22 Kg
Przekładnia	Pasowa	Pasowa

- Jednakowe plasterki
- Higiena i jakość
- Dostarczanie grawitacyjne
- Niezawodna przekładnia pasowa

- Zintegrowany system ostrzenia
- Bezpieczna obsługa
- Długa żywotność produkcyjna przy minimalnym utrzymaniu

- Konstrukcja z anodyzowanego aluminium

NADZIEWARKA

MODEL: ET-25

Możecie Państwo przygotować:

- Pepperoni
- Salami
- Kiełbasy
- Różne wędliny



Zaprojektowana pod kątem wysokiej wydajności. Nasza nadziewarka przetwarza 25 Kg w poniżej minuty.

Ładowność	25 Kg/55 Lb
Moc silnika	1 KM
Częstotliwość	60/50 Hz
Źródło prądu	220 V
Zbiornik oleju	8 Litrów
Waga produktu	140 Kg/308 Lb
Waga netto	126 Kg/278 Lb
Wymiary	46 cm x 54 cm x 129 cm 18.11" x 21.25" x 50.78"

- System hydrauliczny
- Ergonomiczna dźwignia operacyjna
- Kółka do łatwego przemieszczania
- Łatwy demontaż bez narzędzi

- Zmniejszona ilość pęcherzyków ze względu na kontrolowane ciśnienie
- Ładowność 25 Kg produktu

PIŁA PROFESJONALNA

Wykonany ze stali nierdzewnej z łożyskami uszczelnionymi. Można umyć urządzenie w zaledwie trzy minuty po długim dniu pracy



MODEL:
ST-295-AI



Safety & Sanitation

Długość taśmy tnącej	29.5 cm/11.6"
Prędkość ostrza	16 m/sek
Szerokość	13.5"/34.3 cm
Wysokość	16.5"/41.91 cm
Wyłączniki magnetyczno-termiczne	Tak
Pojemnik na ścinki	Tak
Osłona dyskowa	Tak
Uszczelnienie łożysk	Tak
Nóżki do poziomowania	Tak
Motor	1.5 KM/1.1 kW
Ilość voltów	220 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Waga netto	362 Lb/164 Kg
Waga produktu	475 Lb/215 Kg

- Motor o mocy 1.5 KM
- Wielostopniowy system elektroniczny zabezpieczenia
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej

- Stół mobilny ze stali nierdzewnej
- Łatwy demontaż bez narzędzi
- Zmywalna węzłem

PIŁA SZYBKOBROTOWA MEAT BAND SAW

Piła szybkoobrotowa o prędkości 32 m/s i cieniwej taśmie tnącej, która może redukować utratę do 27% w porównaniu ze zwykłą piłą



MODEL:
ST-305 SH



Safety & Sanitation

Długość taśmy tnącej	305 cm / 120"
Prędkość ostrza	32 m/sek
Dystans między taśmą a ramieniem	13.7"/34.79 cm
Wysokość	17.71"/44.98 cm
Wyłącznik magnetyczno-termiczny	Tak
Pojemnik na ścinki	Tak
Osłona ruchoma	Tak
Uszczelnienie łożysk	Tak
Nóżki do poziomowania	Tak
Motor	3 KM/2.24 kW
Ilość voltów	220V
Częstotliwość	50/60 Hz
Waga netto	472 Lb/214 Kg
Waga produktu	519 Lb/235 Kg

- Motor szybkoobrotowy 3 KM
- Wielostopniowy systemów zabezpieczenia
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej

- Stół mobilny ze stali nierdzewnej
- Łatwy demontaż bez narzędzi
- Zmywalna węzłem

WAGA Z WI-FI MODEL: WLS

MODEL: WLS



- Najnowsza technologia w zasięgu ręki. Zarób więcej pieniędzy. Paczkowanie i sprzedaż.
- Najprostszy sposób zwiększenia sprzedaży. Oszczędź 10,000 pozycji ze zdjęciami i zorganizuj je w folderach dla szybszych transakcji.



Ładowność	20 Kg/40 Kg
Minimalny podział jednostki	0.005 Kg/0.010 Kg
Ilość pozycji w pamięci	10,000 plu
Ekran	Ekran kolorowy 8"
Połączenie	Wi-Fi lub Ethernet 10/100
Źródło prądu	100/240 V 50/60 Hz
Wymiary tacy	38 x 30 cm (15" na 12")
Maksymalna cena/Kg	999.99
Maksymalna cena Zł (\$)	9999.99
Zakres temperatury funkcjonowania	Od -10 do 40 ° C (od 14 do 104 ° F)
Zakres temperatury magazynowania	Od -20 do 50 ° C (od -4 do 122 ° F)
	12 Kg/26.45 Lb
	16.6 Kg/36.6 Lb

- 10,000 pozycji w pamięci
- Program administracyjny dla tabletu
- Łączność ze wszystkimi wagami, aby zwiększyć sprzedaż
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Najprostszy sposób, aby zarządzać wszystkimi produktami poprzez połączenie Wi-Fi
- Koniec błędów w cenach
- Zorganizuj wszystkie swoje produkty poprzez kolorowy ekran dotykowy LCD

WAGA ETYKIETUJĄCA

MODEL: LSQ



M CE

Najszybsza forma etykietowania produktów poprzez proste oprogramowanie, kontrolując sprzedaż i transakcji biznesowych.

Ładowność	20 Kg
Minimalny podział jednostki	0.005 Kg
Ilość pozycji w pamięci	300 do 10,000 opcjonalne
Podświetlenie	Włączone
Źródło prądu	240V 50 Hz
Maksymalne tarowanie	9.995 Kg
Adapter	Włączony
Wymiary tacy	38 x 30 cm (15" x 12")
Maksymalna cena/Kg	999.99
Maksymalna cena Zł (\$)	9999.99
Zakres temperatury funkcjonowania	Od -10 do 40 ° C (od 14 do 104 ° F)
Zakres temperatury magazynowania	Od -20 do 50 ° C (od -4 do 122 ° F)
Waga netto	18 Kg/39.6 Lb
Waga wysyłkowa	21 Kg/46.29 Lb

- 300 PLU programowalnych aż do 10,000 pozycji w pamięci (opcjonalne)
- Do 20 sprzedawców
- 72 programowalnych klawiszy bezpośredniego
- Ekran informujący LCD z podświetleniem
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Połączenie Ethernet

WAGA HANDLOWA

MODEL: LPC



M CE

Zwiększ sprzedaż szybciej i łatwiej, i zorganizuj swoje towary przy 9 bezpośrednich dostępach i 100 pozycji programowalnych.

Ładowność	20 Kg/35 Kg
Minimalny podział jednostki	5g/10g
Ekran	Wyświetlacz (LCD)
Podświetlenie	Włączone
Źródło prądu	100/240 V 50/60 Hz
Adapter źródła zasilania	Włączony
Adapter zapalniczki samochodowej	Opcjonalny
Port szeregowy	RS-232
Akumulator	100 godz. (włączony)
Maksymalne tarowanie	9.995/9.990
Wymiary tacy	22.5 x 30.5 cm (8.7" x 11.8")
Maksymalna cena/Kg	999.99
Maksymalna cena Zł (\$)	9999.99
Zakres temperatury funkcjonowania	Od -10 do 40 ° C (od 14 do 104 ° F)
Zakres temperatury magazynowania	Od -20 do 50 ° C (od -4 do 122 ° F)
Waga netto	5.61 Kg/12.36 Lb
Waga wysyłkowa	6.65 Kg/14.66 Lb
Ilość pozycji w pamięci	100 pozycji produktowych oraz 9 bezpośrednich dostępów

- 100 pozycji cen w pamięci
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Akumulator
- Połączenie z PC lub drukarką

WAGA HANDLOWA

MODEL: PCS

M CE



Wagi PCS posiadają cechy funkcjonalne usprawniające i poprawiające sprzedaż poprzez dostarczenie narzędzi niezbędnych dla Twojej firmy.

Ładowność	20 Kg/35 Kg
Minimalny podział jednostki	5g/10g
Ekran	Wyświetlacz (LCD)
Podświetlenie	Włączone
Źródło prądu	100/240V 50/60 Hz
Adapter źródła zasilania	Włączony
Adapter zapalniczki samochodowej	Opcjonalny
Port szeregowy	RS-232
Akumulator	100 godz. (włączony)
Maksymalne tarowanie	9.995/9.990
Wymiary tacy	29.5 cm x 35.4 cm
Maksymalna cena/Kg	999.99
Maksymalna cena Zł (\$)	9999.99
Zakres temperatury funkcjonowania	Od -10 do 40 °C (od 14 do 104 °F)
Zakres temperatury magazynowania	Od -20 do 50 °C (od -4 do 122 °F)
Waga netto	7.64 Kg/16.84 Lb
Waga wysyłkowa	8 Kg/17.6 Lb

- Funkcje transakcyjne
- 7 klawiszy bezpośredniego dostępu do pamięci
- 100 pozycji cen w pamięci

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Akumulator
- Połączenie z PC lub drukarką

WAGA PORCJUJĄCA

MODEL: PZC-5



Umożliwia, aby pierwsza i ostatni talerz zawsze miały tą samą ilość żywności, o tej samej jakości i smaku, i przy tej samej cenie.

Ładowność	5 Kg/10 Lb/10 Lb
Minimalny podział jednostki	1g/0.002 Lb/0.05 oz
Ekran	Wyświetlacz (LCD)
Podświetlenie	Włączone
Źródło prądu	100/240V 50/60 Hz
Adapter źródła zasilania	Włączony
Adapter zapalniczki samochodowej	Opcjonalny
Port szeregowy	RS-232
Akumulator	100 godz. (włączony)
Maksymalne tarowanie	5 Kg/10 Lb/10 Lb
Wymiary tacy	20 cm x 24 cm (7.8" x 9.6")
Zakres temperatury funkcjonowania	Od -10 do 40 °C (od 14 do 104 °F)
Zakres temperatury magazynowania	Od -20 do 50 °C (od -4 do 122 °F)
Waga netto	4.94 Kg/10.9 Lb
Waga wysyłkowa	7 Kg/15.4 Lb

- Funkcje zera i tary
- Można wybierać między Kg, LB, oz Lb
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej

- Prosta w obsłudze
- Pojemność akumulatora
- Zasilacz AC
- Włączony pedał do tarowania

Obsługa bez użycia rąk
Pedał do tarowania



WAGA PORCJUJĄCA

MODEL: L-EQ

M CE



Waga co do grama. Zapewnia dokładne porcje w każdym pojemniku! Idealny partner w kuchni, który oszczędza mnóstwo pieniędzy.

Ładowność	4 Kg/8 Kg
Minimalny podział jednostki	1g/2g
Ekran	Wyświetlacz (LCD)
Podświetlenie	Włączone
Źródło prądu	100/240V 50/60 Hz
Adapter źródła zasilania	Włączony
Adapter zapalniczki samochodowej	Opcjonalny
Port szeregowy	RS-232
Akumulator	100 godz. (włączony)
Maksymalne tarowanie	4 Kg/8 Kg
Wymiary tacy	20 cm x 24 cm (7.8" x 9.6")
Zakres temperatury funkcjonowania	Od -10 do 40 °C (od 14 do 104 °F)
Zakres temperatury magazynowania	Od -20 do 50 °C (od -4 do 122 °F)
Waga netto	3.5 Kg/7.8 Lb
Waga wysyłkowa	4.8 Kg/10.7 Lb

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Dokładność 0.002 funta (10 LB)
- Wysoki/niski alarm programowalny
- Można łatwo wybierać między Kg, LB, oz

- Funkcje zera i tary
- Opcjonalny pedał do tarowania
- Pojemność akumulatora

WAGA MAGAZYNOWA

MODEL: FS



Waga FS posiada zespół funkcji praktyczny poprawiających usługi kupna i sprzedaży poprzez zapewnienie zawsze dokładnej wagi, co pozwala na ominięcie dostawców niedokładnych i gwarantuje satysfakcję bezbłędного kupowania.

Ładowność	400 Kg
Minimalny podział jednostki	0.1 Kg
Ekran	Wyświetlacz (LCD)
Podświetlenie	Włączone
Źródło prądu	100/240V 50/60 Hz
Adapter źródła zasilania	Włączony
Adapter zapalniczki samochodowej	Opcjonalny
Port szeregowy	RS-232
Akumulator	100 godz. (włączony)
Maksymalne tarowanie	400 Kg
Wymiary tacy	54.8 cm x 49.7 cm (21.6" x 19.6")
Zakres temperatury funkcjonowania	Od -10 do 40 °C (od 14 do 104 °F)
Zakres temperatury magazynowania	Od -20 do 50 °C (od -4 do 122 °F)
Waga netto	28.76 Kg/63.4 Lb
Waga wysyłkowa	35 Kg/77.16 Lb

- Opony do łatwego przemieszczania
- Akumulator trwa 100 godzin
- Połączenie z PC lub drukarką
- Duży, łatwy do odczytania wyświetlacz z podświetleniem

STOŁY DO PRZYGOTOWANIA POTRAW STOŁY CHŁODNICZE



PTP-170-21
1 Szafka, 2 Szuflady
9 Wkładek
Wymiary
172 cm x 89 cm x 103 cm



- Stół o głębi 50cm
- Wkładki z poliwęglanu
- Zdejmowana powłoka pozwala na łatwe czyszczenie

PTP-170-11
2 szafki
9 Wkładek
Wymiary
172 cm x 89 cm x 103 cm



- Półki ze stali z powłoką winylową, regulowane dla optymalizacji przestrzeni

PTP-112
1 Szafka
Wkładek: 6
Wymiary:
103 cm x 89 cm x 103 cm



UBT-1
1 Szafka
Powłoka z polipropylenu
Wymiary:
103 cm x 89 cm x 103 cm



- Dolne i górne poziomy ze stali nierdzewnej, zapewniając maksymalną trwałość i higieniczne eksploatacji

GABLOTY NA DELIKATESY



TEMs-100
Półki: 2
Drzwi rozwierane: 1
Wymiary
101 cm x 92 cm x 118 cm

- Czynniki chłodnicze nie zawiera freonu
- System chłodniczy grawitacyjny oparty na cewce zapewnia świeżość produktu
- Inteligentna regulacja temperatury zapewnia wydajność energetyczną



TEMs-150
Półki: 4
Drzwi rozwierane: 2
Wymiary
143 cm x 92 cm x 118 cm

- Górna powierzchnia ze stali nierdzewnej może być wykorzystywana, jako blat roboczy
- Zakrzywiona szyba zapewnia doskonałą prezentację produktów
- Oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność



TEMs-200
Półki: 4
Drzwi rozwierane: 2
Wymiary
191 cm x 92 cm x 118 cm



Dostępne w:

- Półki stalowe z regulacją wysokości
- Niskie zużycie energii dzięki izolacji i inteligentnej regulacji temperatury

CHŁODZIARKI I ZAMRAŻALKI



Chłodziarka / Zamrażalka (20 ft³)

Półki: 4
Drwi rozwierane: 1
Wymiary:
78" x 26" x 33"
198 cm x 66 cm x 83 cm



Chłodziarka / Zamrażalka (40 ft³)

Pólek 8
Drzwi rozwierane 2
Dimensions
78" x 49.5" x 33"
198 cm x 125 cm x 83 cm

WYŚWIETLACZ LED
NEW LARGE
FORMAT



ŁATWA DO
PODŁĄCZENIA



- Ze stali nierdzewnej (zewnątrz i wewnątrz)
- Zwiększona pojemność. Mieszczą się tace na chleb do 18" x 16" (40 cm x 65cm)
- Regulowane półki
- Inteligentna regulacja temperatury zapewnia efektywność energetyczną
- Automatycznie zamykane drzwi
- Bezobsługowy kondensator
- Dostępna w dwóch wersjach: 20 m³ i 40 m³

ZAMRAŻALKI O SKRZLANYCH DRZWIACH



- System wentylacji mechanicznej zapewnia jednolitą temperaturę wszystkich produktów
- Oszczędzanie energii: Grube ścianki zapobiegają wymianie ciepła.
- Regulowane półki: Półki o wysokiej wytrzymałości zaprojektowane są, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni
- Skrętne zawieszenie drzwi: Zmniejsza siłę nacisku podczas zamykania drzwi i pomaga oszczędzać energię poprzez odciążenie kompresora.
- Podświetlony panel informacyjny dla atrakcyjnej prezentacji
- Oświetlenie LED

- Powierzchnia ze stali nierdzewnej: Zapewniają higienę użycia i łatwe czyszczenie



- Sterowanie cyfrowe: Pozwala na ustawienie optymalnej temperatury dla prezentowanych produktów



**Zamrażalka
CV-16(16ft³)**
Poziomy prezentacyjne: 5
Drzwi 1
Wymiary
80" x 30" x 28.3"
203 cm x 76 cm x 76 cm
120/220V 50/60 Hz



**Freezer
CV-32(32ft³)**
Poziomy prezentacyjne: 5
Drzwi 2
Wymiary
80" x 54" x 28.3"
203 cm x 137 cm x 76 cm
120/220V 50/60 Hz

TAŚMY TNĄCE TORREY



Zoptymalizuj swoją moc używając taśm tnących TORREY

Proces produkcji naszych taśm tnących znacznie poprawił się z biegiem lat. TORREY osiągnął najbardziej rygorystyczne standardy w zakresie zużycia zębów, aby zapewnić najwyższą jakość ostrza.

Modele Taśm Tnących

TAŚMY EKSKLUZYWNE SZYBKOOBROTOWE

CBT-316
5/8 X 0.016" 3TPI (3 zęby na cal)

TAŚMY SZYBKOOBROTOWE

CBT-325
5/8 X 0.025" 3TPI (3 zęby na cal)

CBT-322
5/8 X 0.022" 3TPI (3 zęby na cal)

TAŚMY WOLNOOBROTOWE

CBT-425
5/8 X 0.025" 4TPI (4 zęby na cal)

CBT-422
5/8 X 0.022" 4TPI (4 zęby na cal)

TAŚMY SPECJALNE

SE-20
Do cięcia serów i wędlin



SCL-222
Do mięs bez kości i kurczaka lub ryby miękkiej



TI-1025
Do ręcznego cięcia używając piły do metalu



CBT-322-3/4
Do kreślenia i wycinania opakowań




	Grubość	Długość	Ilość zębów na cal	Szerokość
CBT-316	0.016"	60"-172"	3	5/8"
CBT-325	0.025"	60"-172"	3	5/8"
*CBT-322	0.022"	60"-172"	3	5/8"
CBT-425	0.025"	60"-172"	4	5/8"
*CBT-422	0.022"	60"-172"	4	5/8"
SE-20	0.020"	60"-172"	N/D	5/8"
SCL-222	0.022"	60"-172"	2	5/8"
TI-1025	0.025"	60"-172"	10	5/8"
CBT-322-3/4	0.022"	60"-172"	3	3/4"

ilable 1/2"



SITKA

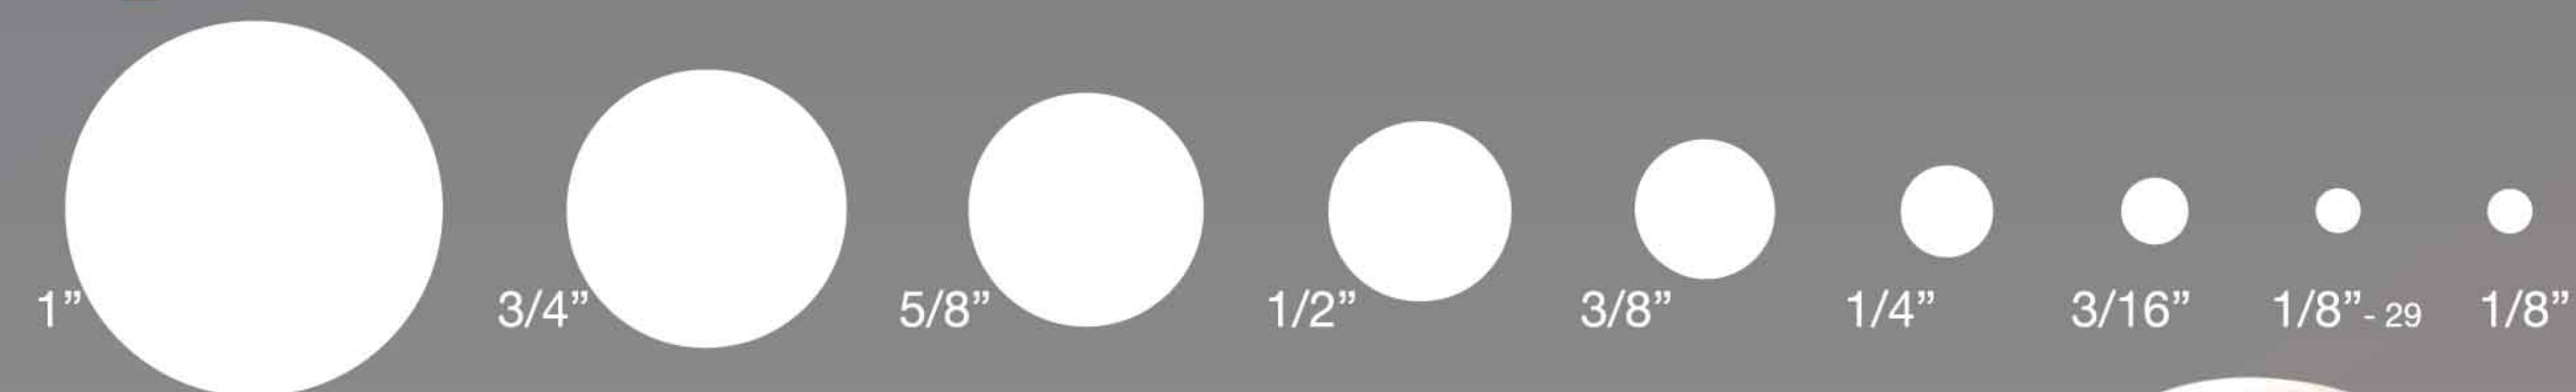

Nasze sitka są produkowane z wysokiej jakości stali, i są poddawane kontrolowanej obróbce cieplnej, która zwiększa ich odporność na zużycie i stres. Nasze produkty stosują się do norm określonych przez MISA.

(Stowarzyszenie Dostawców Przemysłu Mięsnego).

Modele Sitek

Stal Nierdzewna
Długi czas pracy
Hub odwracalne

Rozmiary
12, 22, 32, 52, 56



NOŻE

Noże do mielenia TORREY są produkowane z wysokiej jakości stali, i są poddawane kontrolowanej obróbce cieplnej, która zwiększa ich odporność na zużycie i stres. Ich precyzyjne szlifowanie zapewnia płaską powierzchnię, co zwiększa wydajność.



NÓŻ STALOWY (NI)

NÓŻ STALOWY (NIV)

DŁUGI CZAS PRACY (NLV)



Wyprodukowane w Meksyku